


トレーラー用後方確認3カメラシステム概念図

キャビン内ミラー位置モニター

* 画面配置表示はお客さまに合わせた配置表示が可能です。

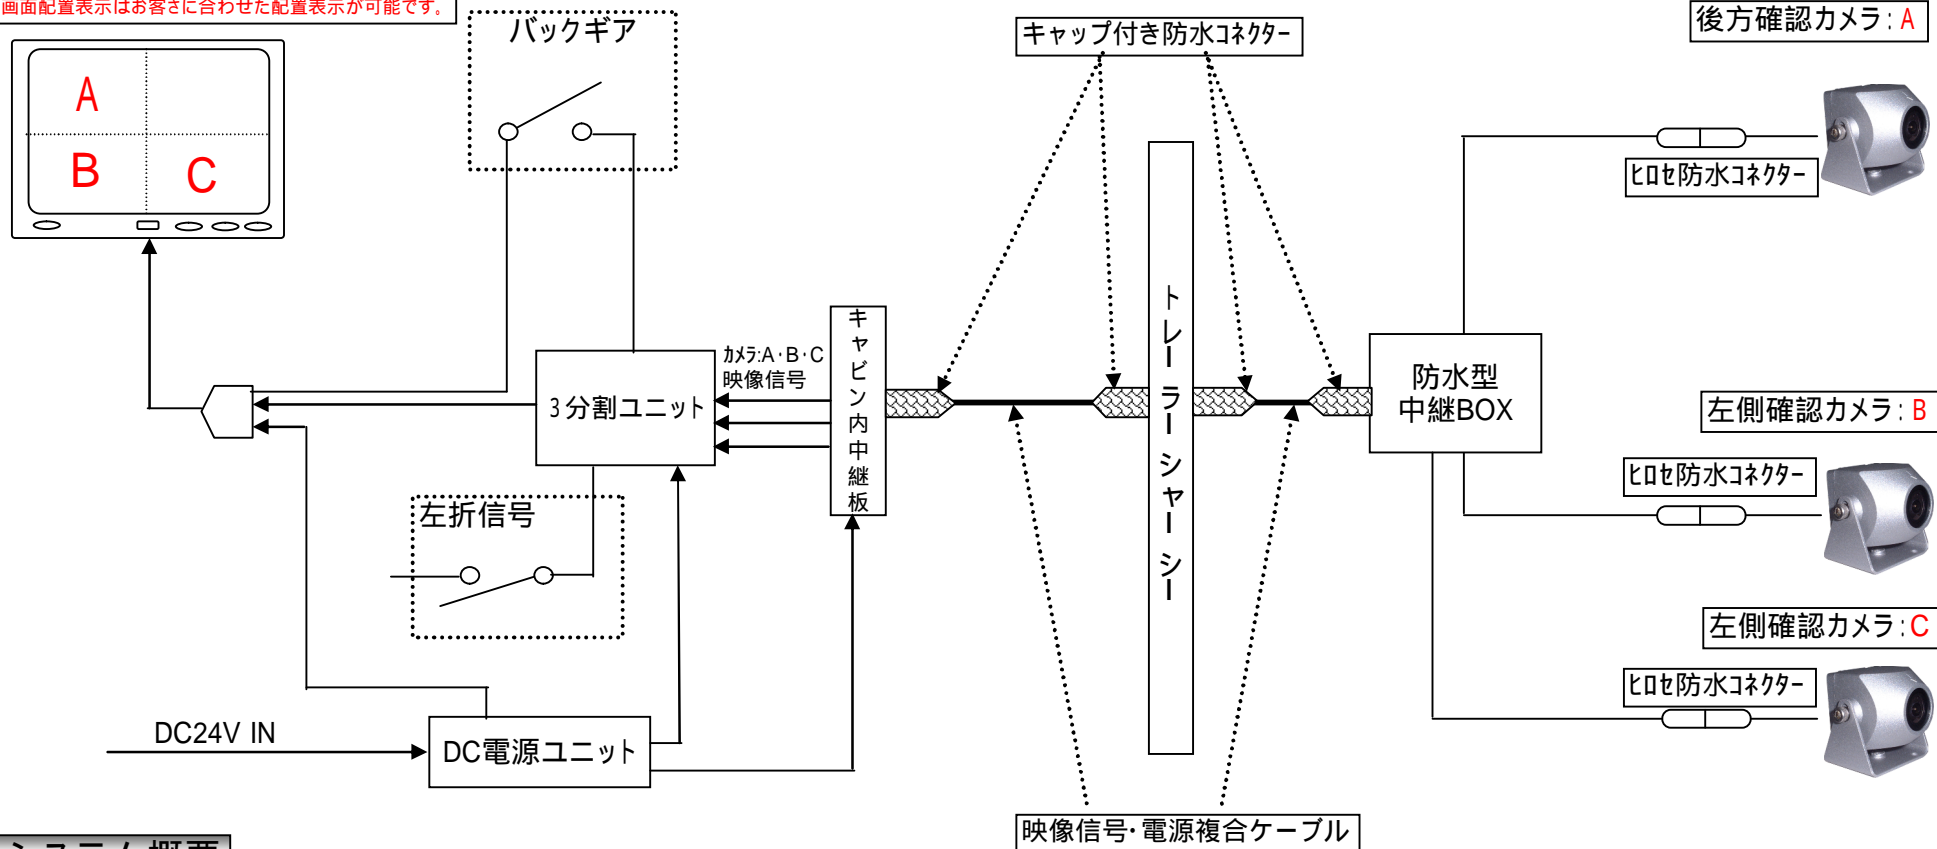

システム概要

- * 通常走行中は、カメラ:A(後部取付カメラ)によって、常時後方確認。
- * バックギア投入時には、モニター画面が3分割され、A、B、Cの3カメラの映像が同時にモニターされる。その結果、左側の死角が解消され、安全な後退作業が可能。
- * **最大で4カメラまでの増設が可能です。**